
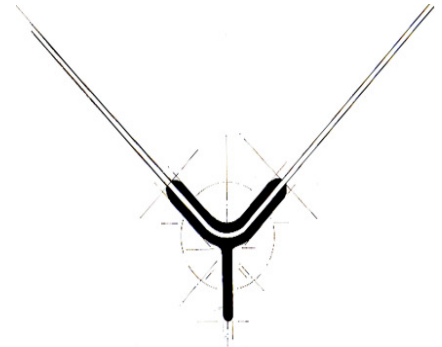


# DEKORPLUS

## Gewebeecken 7125

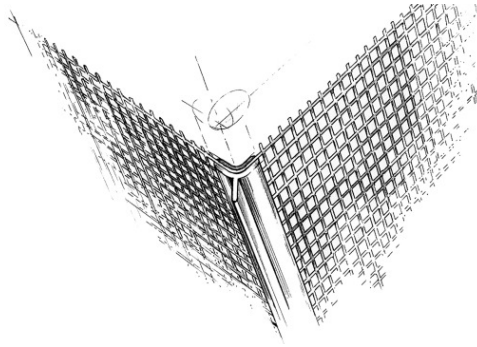

- kein Ablösen des Gewebes
- Ecken sind geschweißt, nicht verklebt
- weniger Fremdmaterial im WDVS
- exakte Kantenausbildung (4 mm)

Gewebe 4 x 4 mm MW  
12,5 x 12,5 cm mit PVC-Abzugskante  
Karton = 100 St. à 2,50 m

Der Gewebewinkel dient zur exakten und lotgerechten Ausbildung von Gebäudeecken und Kanten. Er besteht aus einem vorgeformten Gewebe mit einer aus Hart – PVC auf extrudierten Abzugskante. Das Gewebe (160g/m<sup>2</sup>) ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfestausgerüstet.

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.