


# DEKORPLUS

## Sockel-System

Besteht aus Sockel-Befestigungswinkel + Sockel-Tropfkante. Es ist nach dem Nut- und Federprinzip gestaltet und deckt teleskopartig Dämmstoffstärken von 10 – 18 cm ab. Dadurch einfache Lagerhaltung. Beide Teile sind auch einzeln erhältlich.

Der Sockel-Befestigungswinkel wird mit einer Stablänge von 2,5 m geliefert. Die Sockel – Tropfkante wird wahlweise in Stablängen von 2,5 m oder von der Rolle (endlich unendlich) geliefert. Stoß und daraus resultierende Verwerfungen werden dadurch vermieden. Einfache Montage und Zeitersparnis sind ein weiterer Vorteil.

Durch das eingesetzte Material haben wir keine Kälte-/Wärmebrücke und es kann auch kein Schimmelpilz durch das Sockel-System entstehen.

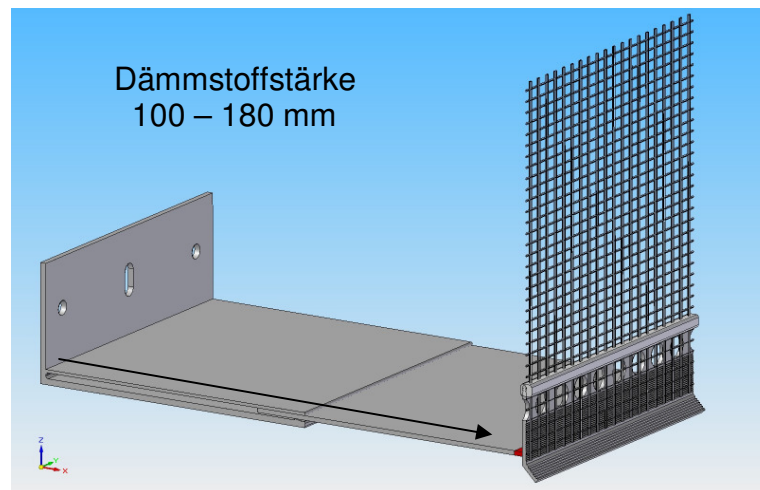

VPE Sockel-Tropfkante und Sockel-Befestigungswinkel:  
20 Stäbe á 2,5 m im Karton = 50 m, 20 Karton auf der Doppelpalette = 1000 m

**Ebenso kann die einteilige Sockeltropfkante als Einsteckprofil zwischen Sockel- & Fassadendämmplatten eingebaut werden.**

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.