


DEKORPLUS

Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

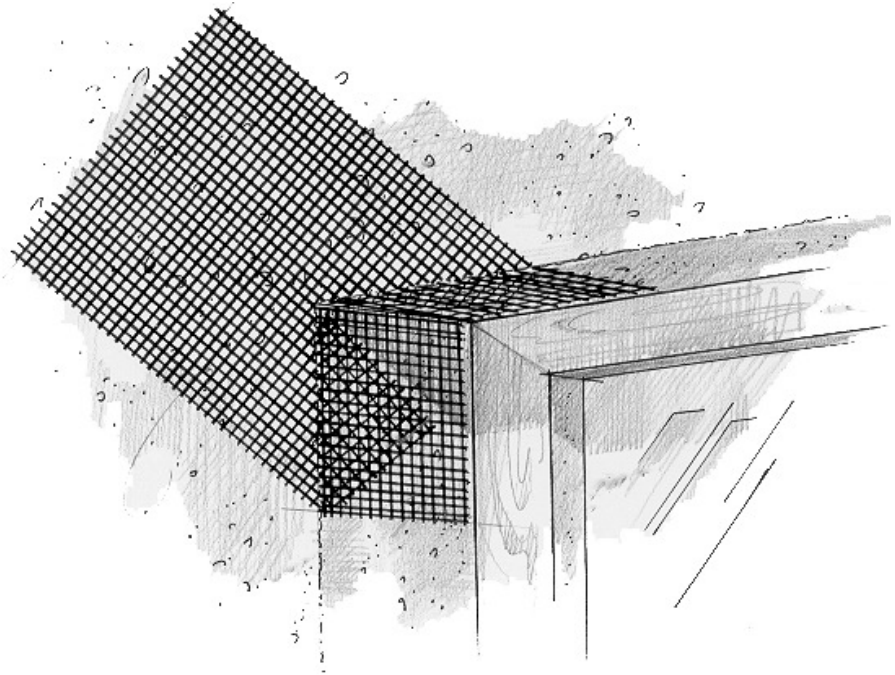

Sturzeckwinkel werden aus thermoplastisch ausgerüsteten Armierungsgewebe (ca. 160 gr/m²) mit einer Maschenweite von 4 x 4 mm hergestellt. Das Gewebe ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest ausgerüstet. Das Sturzeck soll die mögliche Diagonalrissbildung (Kerbrisse) an Mauerwerksöffnungen (Fenster, Türen, etc.) verhindern.

Abmessung: 20 cm
Karton = 25 Stück

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.